



Diese Zeichnung/CAD-Daten dürfen ohne unsere Genehmigung weder vervielfältigt noch Dritten zugänglich gemacht werden. Ihre Benutzung ist nur für die Zwecke gestattet, für die wir sie ausdrücklich zur Verfügung gestellt haben. Die Zeichnung/CAD-Daten sind auf Verlangen jederzeit zurückzuziehen. Zusätzliche Informationen sind über die Website www.ansmann-energy.com erhältlich. Die Rechte vorbehalten. ANSMANN behält sich das Recht vor, Änderungen ohne vorherige schriftliche Mitteilung vorzunehmen. Die Rechte vorbehalten. ANSMANN behält sich das Recht vor, Änderungen ohne vorherige schriftliche Mitteilung vorzunehmen. Die Rechte vorbehalten. ANSMANN behält sich das Recht vor, Änderungen ohne vorherige schriftliche Mitteilung vorzunehmen.

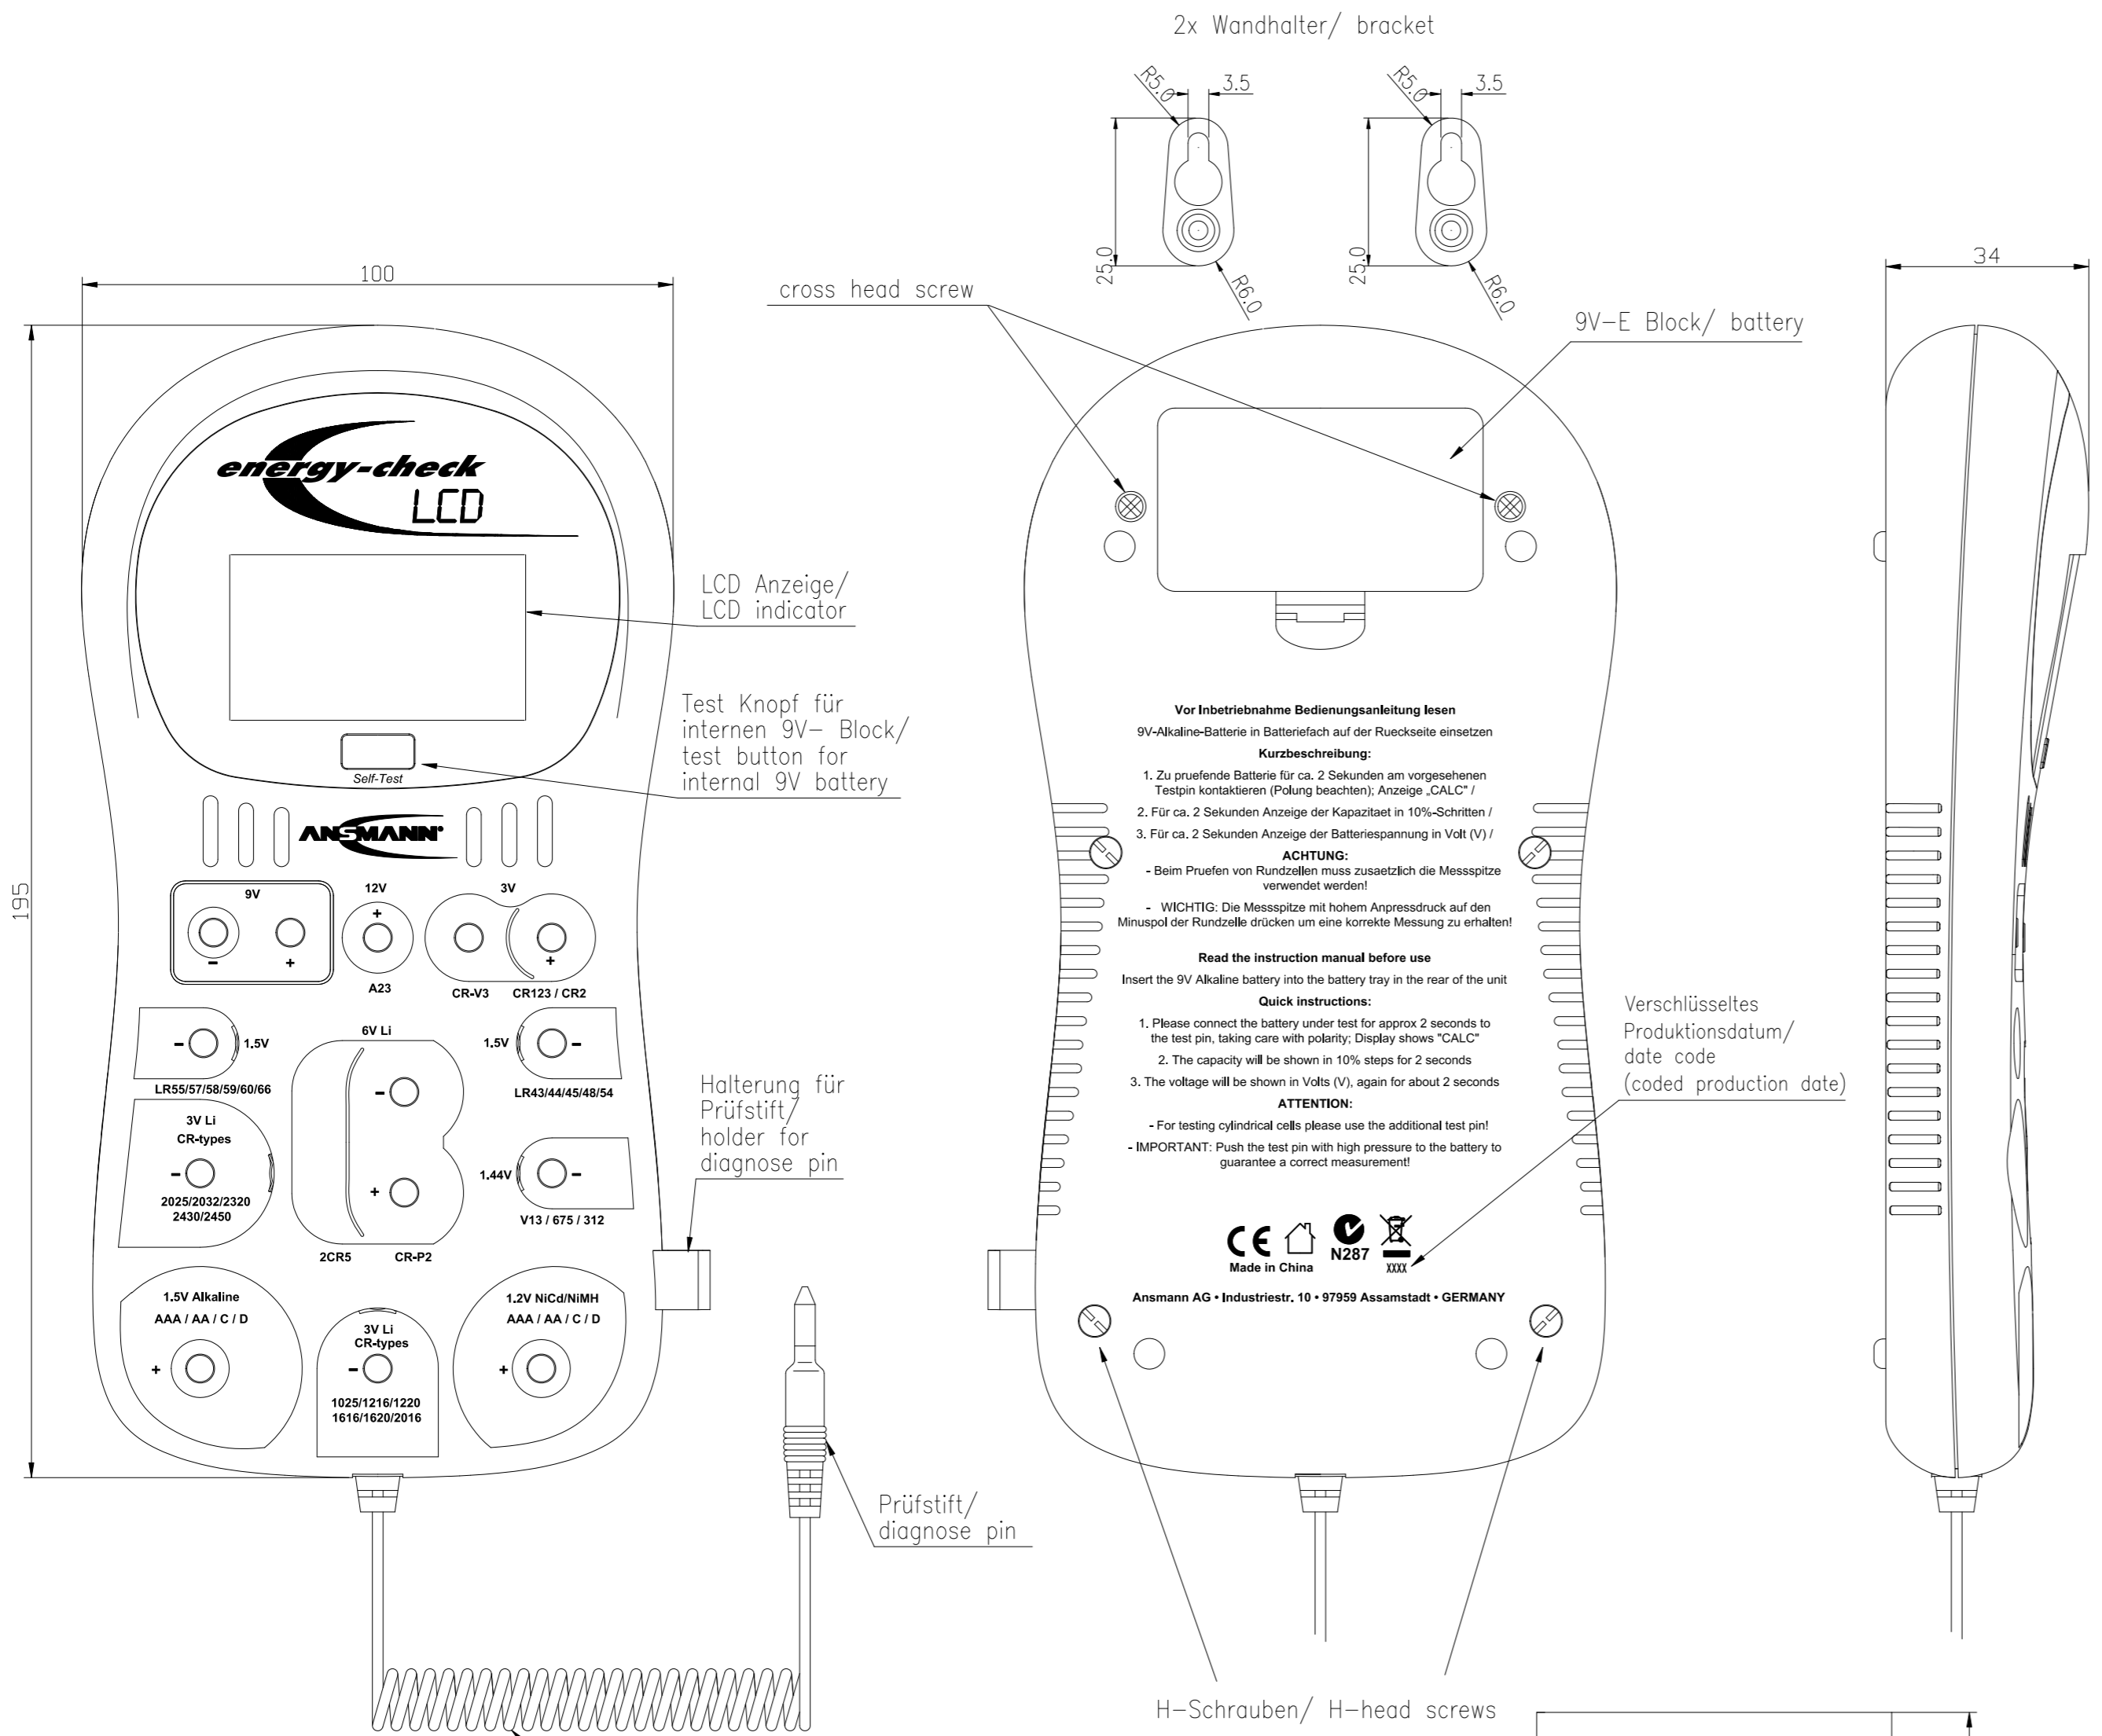

- technische Daten/ technical data  
 Testfunktion für/ testable batteries : Knopfzellen / button cells:  
 1,5V Alkaline: LR43, LR44, LR45, LR48, LR54, LR55, LR57, LR58, LR59, LR60, LR66  
 1,44V Zink-Luft / Zinc-Air: V675, V13, V312  
 3V Lithium: CR1025, CR1216, CR1220, CR1616, CR1620, CR2016, CR2025, CR2032, CR2320, CR2430, CR2450  
 Fotobatterien / photo batteries:  
 3V Lithium: CR2, CR123, CR-V3  
 6V Lithium: CR-P2, 2CR5  
 Standard Alkaline Batterien / standard Alkaline batteries:  
 1,5V Rundzellen / cylindric cells: AAA, AA, C, D  
 9V: 9V-E-Block  
 12V: A23  
 aufladbare Batterien / rechargeable batteries:  
 1,2V NiCd / NiMH: AAA, AA, C, D
- Anzeige/ display : 3 stelliges LCD / 3 digit LCD  
 Anzeige der Batterie- / Akku- Restkapazität in 10% Schritten/ indicator for the remaining battery capacity in 10% steps  
 Anzeige der Batterie- / Akku- Spannung in V, im belasteten Zustand/ indicator for the battery voltage in V, under loaded condition
- Stromversorgung/ power supply : 1x 9V E-Block, im Lieferumfang enthalten/ 1x 9V E battery incl. in delivery
- Gewicht/ weight : Gerät ohne Verpackung und 9V-Batterie/ device without packing and 9V battery  
 220g  
 komplett, inkl. Blisterverpackung, mehrsprachiger Bedienungsanleitung und 9V-Alkaline Batterie / complete, incl. blister package, multilingual operating instructions and 9V-Alkanline battery xxxg
- Abmessungen/ dimensions : Gerät / device  
 195 x 34 x 100mm (L x B x H / L x W x H)  
 Einzel-Blisterverpackung / individual blister package  
 172 x 48 x 252mm (L x B x H / L x W x H)
- Verpackungseinheit/ packing unit : 4 Stück / pieces
- Approbation/ approval : CE
- Zubehör/accessory : Wandhalter und Schrauben in PE Beutel/ bracket and screws in PE-bag

- Kunststoffbeutel/ poly-bag  
 beigepackt  
 2St. Wandhalter  
 2St. Kreuzschlitzschrauben lang  
 1St. Umbauanleitung  
 inside  
 2 pcs.bracket  
 2pcs. long cross-head screw  
 1pcs assembling description paper

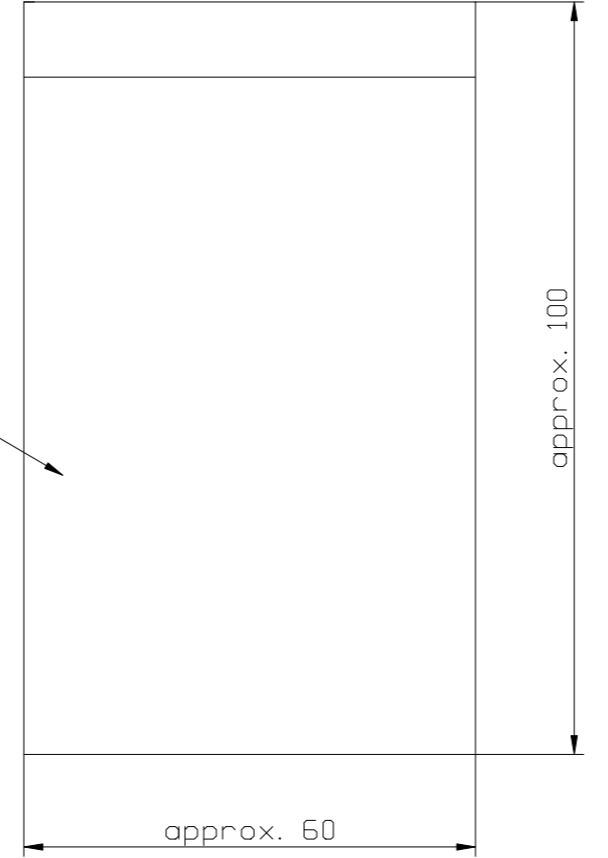

Verwendungsbereich/ Application range für Anfrage/for inquiry AN14604		Zul. Abweichung/ Allowable deviation	Oberfläche/ Surface	Maßstab/Scale 1:1	Gewicht/Weight
Werkstoff/Work material, Modell-Nr.					
V3	printing changed	23.01.13	CB	2005 Datum/Date	Name
V2	address printing moved	09.01.14	CB	Bearbeitet/ Drawn by	20.07.
V2	ANSMANN Logo updated	17.12.13	CF		SP
V2	date code changed and adress added	17.12.13	CF		
V1	"Made in China" added	29.03.10	MF		
V1	brackets / SAA approval added	13.03.06	KK		
V0	printing "Self-Test" corrected	22.09.05	AS		
V0	---	20.07.05	SP		
Version	Anderung/Change	Datum/Date	Name	Ursprung/Origin	Proj. XX/XX/XX
Ersatz für/Replaced by				Ersatz durch/Replacement through:	

**Energy Check LCD**  
 Zeichnungsnummer/Drawing number  
 Artikelnummer/Part number  
**4000392**  
 Blatt/  
 Sheet  
**1**